

Produktdatenblatt, Juli 2009

Makrolon® multi UV 3X/16-25 Stegplatte aus Polycarbonat



Ihre Vorteile:

- Hohe Steifigkeit
- Gute Wärmedämmung
- Geringes Gewicht

Makrolon® multi UV 3X/16-25 ist eine 3fach-Stegplatte aus Polycarbonat mit einer Dicke von 16 mm und einer X-Struktur, die für höhere Steifigkeit sorgt. Sie vereint hohe Lichtdurchlässigkeit und gute Lastabtragung mit guter Wärmedämmung und ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit. Die Platte ist leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen.

Makrolon® multi UV 3X/16-25 ist ideal für Flachverschiebungen. Die Platte kann auch für kalt eingebogene Tonnengewölbe verwendet werden.

- Wintergärten
- Industriegebäude
- Gewächshäuser
- Überdachte Wege
- Carports, Veranden, Vordächer, Unterstände
- Trennwände
- Oberlichter, Lichtbänder
- Dächer

Die Platten sind mit einer im Coextrusionsverfahren aufgetragenen UV-Schutzschicht versehen, die homogen mit dem Plattenmaterial verbunden ist. Die UV-geschützte Seite muss beim Verlegen nach oben/außen weisen. Dadurch ergibt sich für **Makrolon® multi UV** ein hochwirksamer Witterungsschutz mit 10-Jahres-Garantie.

Auf Anfrage:

IQ-Relax


Makrolon® multi IQ-Relax sind opal-weiße Platten, die einen Großteil der Sonnenstrahlung abhalten, jedoch das sichtbare Licht durchlassen. Mehr Licht, weniger Hitze!

TECHNISCHE DATEN (RICHTWERTE)

| | | |
|---|---|---|
| Flächengewicht | 2,5 kg/m ² | |
| Plattenbreite | 980, 1.050, 1.200 und 2.100 mm | |
| Mögliche Lieferlängen | 2.000 bis 15.000 mm | |
| Minimal zulässiger Kaltbiegeradius ⁽¹⁾ | 3.000 mm | |
| Lichttransmissionsgrad τ_{D65} (UV-undurchlässig) | clear 1099: white 1146: IQ-Relax: bronze 1845: | ca. 66 % ca. 54 % ca. 46 % ca. 26 % |
| Gesamtenergiedurchlassgrad g | clear 1099: white 1146: IQ-Relax: bronze 1845: | ca. 62 % ca. 55 % ca. 44 % ca. 45 % |
| Wärmedurchgangskoeffizient (ASTM C 976/90) U _g | 2,0 W/m ² K | |
| Wärmedehnungskoeffizient α | 0,065 mm/m °C | |
| Mögliche Ausdehnung durch Wärme und Feuchte | 3 mm/m | |
| Max. Gebrauchstemperatur ohne Belastung | 120 °C | |
| Bewertetes Schalldämm-Maß | 18 dB | |
| Brandverhalten ⁽²⁾ | | |
| • Europa | clear 1099, white 1146, bronze 1850 | } B-s1, d0 (EN 13501-1) |
| • Großbritannien | bronze 1850 | |
| • Frankreich | clear 1099, white 1146 | class 1Y (BS 476, Part 7) |
| • Italien | Dach und Deckenbereich | M1 (NF P 92501/505) Klasse 1 (CSE/RF2/75A & 3/77) |

⁽¹⁾ Die Biegung muss in Richtung der Stege liegen, niemals quer dazu (Knickgefahr).

⁽²⁾ Brandzertifikate sind zeitlich begrenzt gültig, bitte überprüfen Sie in dem betreffenden Zertifikat immer die Gültigkeitsdauer.

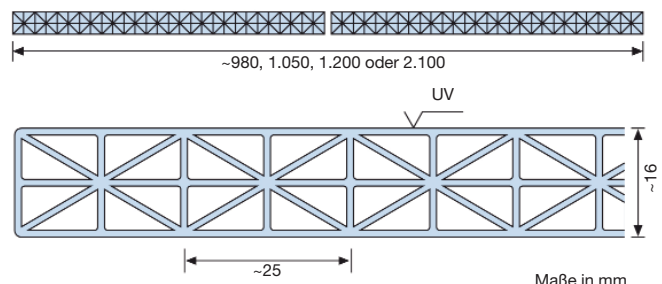

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Produktdatenblatt, Juli 2009

Makrolon® multi UV 3X/16-25

Stegplatte aus Polycarbonat



S-Line Bayer Sheet Europe S-Line, die Standard-Produktlinie, ist ein Sortiment aus zertifizierten Qualitätsprodukten, die bewährte Lösungen bei vielen Anwendungen bietet.


Wenn **Makrolon® multi UV 3X/16-25** im Dach- oder Wandbereich eingesetzt wird, müssen die durch Wind- und Schneelasten ausgeübten Kräfte durch eine geeignete Unterstruktur aufgenommen werden. Wir empfehlen den im Diagramm angegebenen Unterstützungsabstand für die jeweiligen Lasten.

Das Diagramm zeigt die Tragfähigkeit von **Makrolon® multi UV 3X/16-25** (allseitig aufliegend, Überstand ≥ 20 mm). Bei geringeren Überstandbreiten müssen die Unterstützungsabstände entsprechend der jeweiligen Last verringert werden. Bei reiner Windbeanspruchung dürfen die Lasten um den Faktor 1,1 erhöht werden.

Bei Verwendung ausreichend stabiler Profile erhöht sich die Last um den Faktor 1,2. Die Plattenbreite 1.050 mm ergibt sich aus einer Zweifeldanordnung einer 2.100 mm breiten Platte. Weitere Plattenbreiten und Angaben zu Tonnengewölben finden Sie im Technischen Handbuch.

Lastabtragungseigenschaften (Ermittlung):


Der Bauteilwiderstand (Grenz Zustand der Tragfähigkeit) von **Makrolon® multi UV 3X/16-25** wurde gemäß der europäischen Richtlinie ETAG 10 (Europäische Technische Zulassung für „selbsttragende lichtdurchlässige Dachsysteme“, in Kraft seit September 2002) in praktischen Versuchen bestimmt. Die Kennwerte für den Bauteilwiderstand wurden an einem ungünstigen System bestimmt, d. h. die Platten waren nicht fixiert, sondern lose verlegt. Die Lasten wurden als Gleichstreckenlasten angesetzt, d. h. als senkrecht auf die Platte einwirkende Lastanteile wie z. B. Schnee.



Die Werte sind Richtwerte, die von KPF (einem von der Bauaufsicht anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsinstitut) in Erkelenz (Deutschland) durch umfangreiche Prüfungen an realen Systemen ermittelt wurden. Zusätzlich zu diesen Werten sind ausreichende Sicherheitsmargen zu berücksichtigen, die für den Einzelfall beurteilt werden müssen.

Die Erfahrung zeigt, dass im Allgemeinen ein Sicherheitsfaktor von 1,3 in Bezug auf die gemessenen Widerstandswerte ausreicht. Dieser Sicherheitsfaktor ist in der Lastentabelle und dem Diagramm eingearbeitet.

Diese Angaben ersetzen nicht die landesspezifischen Nachweise, wie z. B. Bauaufsichtliche Zulassungen in Deutschland, Avis Techniques in Frankreich usw.

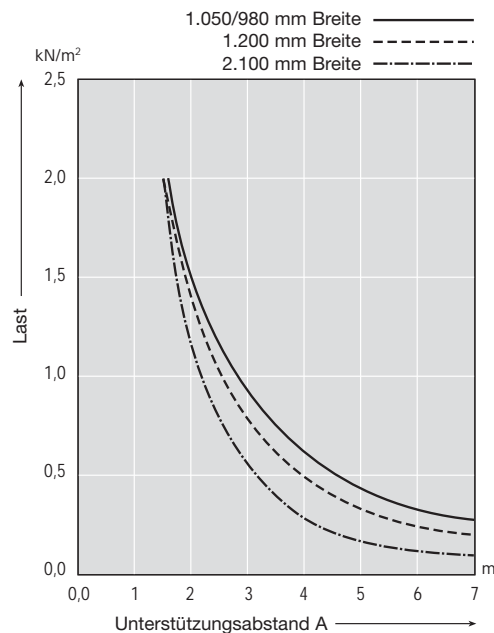

| Last | kN/m ² | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | Breite in mm |
|------------------------------------|-------------------|------|-----|------|-----|-----|--------------|
| Länge bzw. Unterstützungsabstand A | m | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1.050/980 |
| | m | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1.200 |
| | m | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 2.100 |

Bayer Sheet Europe fertigt auch Massivplatten aus Polycarbonat (Makrolon® GP) und Polyester (Vivak® und Axpert®). Weitere Informationen finden Sie unter www.bayersheeteurope.com.

Bayer Sheet Europe GmbH
 Otto-Hesse-Straße 19/T9, 64293 Darmstadt, Deutschland
 Tel. +49 6151 13 03-0
 Fax +49 6151 13 03-500
www.bayersheeteurope.com
sales@bayersheeteurope.com

 Bayer MaterialScience Company

